

MR60-65-75-85-100 B - 70 S



Mr. Objectif: diminuer les coûts de nettoyage

 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

MR60-65-75-85-100 B - 70 S

Autolaveuse Mr.
ECONOMIQUE, elle répond à toutes les exigences...
... en terme de sécurité,



SHOCK PROOF

Le groupe de brosse se rétracte automatiquement vers l'intérieur en cas de choc.



BREAK AWAY

Le suceur se déclipse automatiquement en cas de choc.



FNC
FIMAP NOISE CANCELING TECHNOLOGY

FNC (Fimap Noise Canceling)


Grâce au très faible niveau sonore, les opérations de nettoyage peuvent être exécutées dans les environnements sensibles aux nuisances sonores: secteur de la santé, lieux publics...

... et en terme de performance!



ALIMENTATIONS

Le rayon de braquage réduit de la Mr lui permet de faire un demi-tour dans les couloirs et les allées de supermarchés.



Conçue pour nettoyer au plus près des murs




Le centre de gravité très bas assure une stabilité optimale. La Mr peut monter des pentes jusqu'à 18%

Equipement disponible:

EQUIPEMENT	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Gestion de l'eau et du détergent		
FSS (Fimap Solution Saver) – Manuel	•	•
FSS (Fimap Solution Saver)	-	- (Mr65-75-85-100 B) En option (Mr70 S)
FWF (Fimap Water Flow)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Système Eco On/OFF*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
START&STOP	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Remplissage rapide de l'eau et système anti-goutte	•	•
Indicateur de niveau d'eau	•	•
Performance de lavage		
Pression des brosses réglable	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Franchissement des pentes	•	•
Suceur avec lame réversible 4 fois	•	•
Tête lavante variable	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Moteur d'aspiration triphasé	En option	En option
Autonomie		
Batteries 6V/210 Ah C5 (4)	En option	En option
Batteries 12V/130 Ah C5 (2)	En option	En option

EQUIPEMENT	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Réservoirs à large ouverture pour le nettoyage et la désinfection	•	•
Système de conduite intuitive (ID-Intelligent Drive)	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Accessible par la droite ou la gauche	•	•
Chargeur intégré	En option	En option
Compteur horaire	•	•
Niveau de décharge batterie	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	- (Mr65-75-85-100 B) En option (Mr70 S)
Sécurité		
Motoroue avant anti-glisser et anti-trace	•	•
Roues arrière anti-glisser et anti-trace	•	•
Frein de service et de stationnement mécanique	•	•
Gyrophare	En option	En option
Suceur avec système anti-choc (décrochache) (BREAK AWAY)	•	•
Groupe de brosse avec système anti-choc (retractable) (SHOCK PROOF)	•	• - (Mr70 S)
Switch de sécurité homme à bord	•	•
Avertisseur sonore	•	•

* Système Eco On/OFF: interruption automatique de l'arrivée d'eau et de la rotation de la brosse quand la machine s'arrête ou lorsque l'opérateur descend de celle-ci.

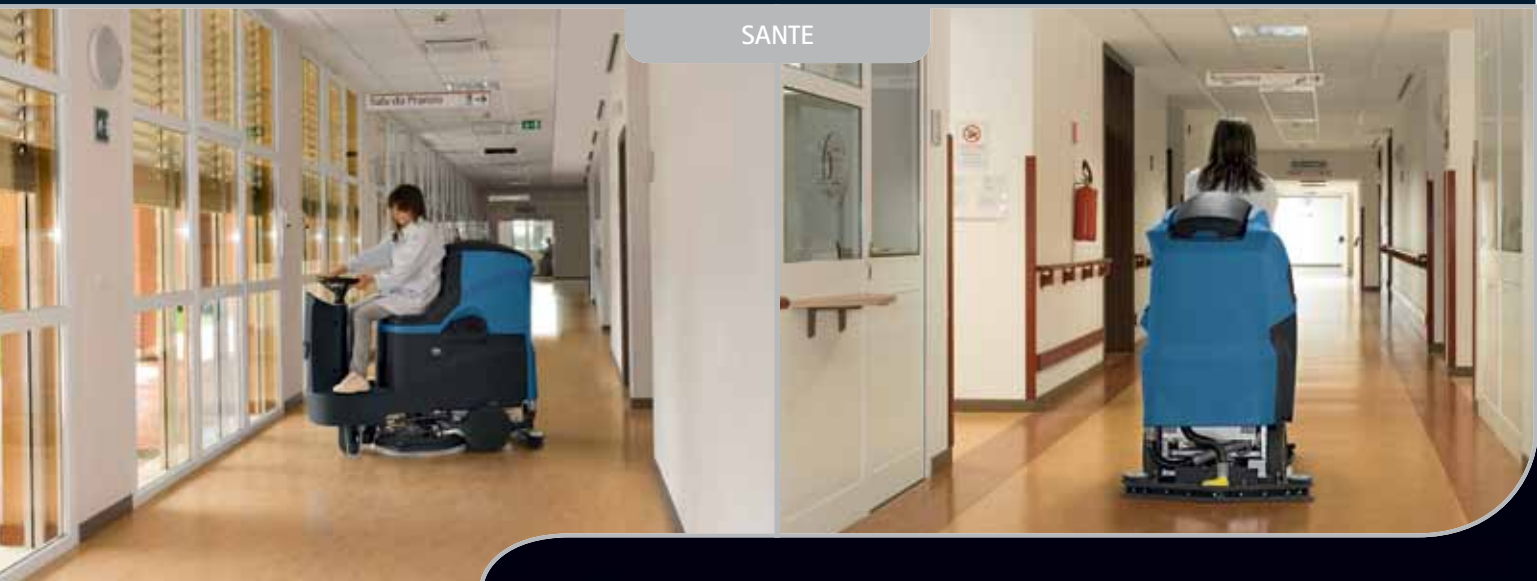

SANTE

Autolaveuses Mr.

Opérations d'utilisation: l'ESSENTIEL

Mr sont les premières autolaveuses avec autoportée présentes sur le marché à conduite extrêmement simple et intuitive:
FACILES À UTILISER, à la portée de tous!



Mr60 B



Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Prête à travailler en seulement 3 opérations!



Monter
et tourner la clef



Ouvrir l'eau et descendre
la brosse et le suceur



Accélérer!

Mr.
Prêtes à l'usage
sans besoin
de formation



Mr70 S
Contrôle simple
et changement de la brosse
sans avoir besoin d'outil

INDISPENSABLE, dans la gestion des coûts de nettoyage

Mr. Une nouvelle méthode de travail!

Mr60: une laveuse autoportée aux mêmes dimensions et AU MÊME PRIX qu'une accompagnée.



La Mr60 B passe dans l'ouverture d'une porte stand

BIEN-ÊTRE



Avec Mr le nettoyage d'1m² de sol ne vous coûte qu'1 centime*



Jusqu'à 4h de travail en continu
avec
1 plein d'eau + 1 charge de batterie.



GAIN DE TEMPS DE  40% POUR LES OPERATIONS DE NETTOYAGE

Il a été calculé que pour le nettoyage d'entretien d'un chantier de 3.000 m²
avec une intervention quotidienne 5 jours par semaine pendant 45 semaines par an (225 interventions par an),

ON OBTIENT UN GAIN DE TEMPS DE 40% EN PLUS
par rapport à l'emploi d'une autolaveuse accompagnée.

* Pour plus d'infos, contactez le bureau commercial

rd de 80 cm. Ascenseurs, passage entre les caisses.

TOURISME & HÔTEL



GMS



SIMPLE ET RAPIDE!

les opérations de maintenance quotidienne...

... n'ont jamais été aussi simples et rapides.

La maintenance de la Mr60 B peut être assurée par tous les opérateurs, même sans formation.



Vider le réservoir



Nettoyer et désinfecter



Nettoyer le suceur



Parker et recharger



Changement de la lame de suceur sans outil.



Batteries faciles à recharger grâce à la possibilité d'avoir un chargeur de batterie embarqué (sur demande)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Largeur du suceur	mm	780	990	990	110,5	110,5	990
Diamètre Ø	(nb.) mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 508	-
Brosses cylindriques Ø	(nb.) mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Moteur de brosse	V/W	(1) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/600	(1) 24/560
Vitesse de rotation	giri/min	170	170	170	170	150	520
Pression des brosses	kg	30	30	30	30	45	20
Moteur d'aspiration	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Moteur de traction	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Dépression	mbar	160	160	160	160	160	160
Vitesse de déplacement	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Rayon de braquage	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Type d'avance	-	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Dimensions du coffre à batterie (L x h x l) mm		520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384
Pente max. admissible	%	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18
Batteries	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Poids de la batterie	kg	136	136	136	136	136	136
Poids de la machine (à vide et sans batterie)	Kg	223	223	223	223	230	233

	 Compatibilité électromagnétique (émissions)	 Largeur de travail cm	 Nombre de brosse	 Alimentation V/ traction	 Réservoir de solution L	 Réservoir de récupération L	 Rendement théorique m²/h	 Dimensions de la machine mm L x h x l
Mr60 B	EN 6100-6-1, 2, 3, 4	61	1	24/autom.	110	125	3660	1495x1320x680
Mr65 B		65	2				3900	1495x1320x680
Mr75 B		75	2				4500	1495x1320x770
Mr85 B		85	2				5100	1495x1320x855
Mr100 B		100	2				6000	1495x1320x1035
Mr70 S		69	1				4100	1495x1320x805



Économie d'eau et de détergent jusqu'à 50%



Réduction de la consommation d'énergie pour accroître l'autonomie de travail



Permet de travailler sans nuisance sonore pour l'environnement



Garantit une solution uniforme sur toute la piste de travail



Garantie prolongée jusqu'à 24 mois



Qualité Certifiée Fimap

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Timbre du revendeur



affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations.
Les images sont purement données à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et la dotation - Copyright © Fimap 2010 07-2013

Organisation certifiée Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000