

0813840

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Combinaison SMS 55g blanche à capuche fermeture glissière

Matière : SMS polypropylène non tissé 3 couches : Spunbonded Meltblown Spunbonded,

Couleur : BLANC

Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6

Capuche en 3 pièces élastiquées


55 gr/m<sup>2</sup>

Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif

Tailles, poignets et chevilles élastiqués



### Tailles disponibles

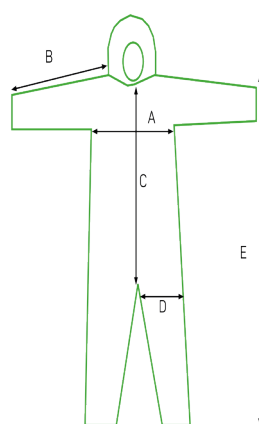

Reference Promosac	+/-	M	L	XL	XXL
<i>A - Tour de poitrine</i>	2 cm	112 cm	120 cm	130 cm	140 cm
<i>B - Longueur des manches</i>	2 cm	76.5 cm	80.5 cm	82.5 cm	85 cm
<i>C - Longueur du corps</i>	2 cm	91 cm	97 cm	99 cm	99 cm
<i>D - Largeur de la jambe</i>	2 cm	36 cm	39 cm	40 cm	42 cm
<i>E - Hauteur totale</i>	2 cm	165 cm	171 cm	178 cm	183 cm
<i>Hauteur capuche</i>	2 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

### Normalisation

CE 0624


Règlement (UE) EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Centro Tessile Cottoniero & Abbigliamento S.p.A Piazza S; anna 2, 21052 busto arsizio VA Italie



Protection chimique



Type 5  
EN 13982-1 : 2004 + A1 : 2010  
Protection contre les particules solides



EN 1149-5 : 2008  
Traitement antistatique et protection électrostatique lorsque les vêtements de protection sont correctement mis à terre



Type 6  
EN 13034 : 2004 + A1 : 2009  
Protection limitée contre les produits chimiques liquides



EN 1073-2 : 2002  
Protection contre la contamination par des particules radio-actives - Classe 1

Système de management certifié

# 0813840

# FICHE TECHNIQUE

## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	<i>Sachet individuel</i>	<i>Carton de 50 sachets</i>	<i>Palette de 15 cartons</i>
Dimensions en mm	<i>38 x 28 x 2 cm</i>	<i>52 x 33 x 57 cm</i>	<i>80 x 120 cm</i>

EAN 13	M	L	XL	XXL
Barre code Sachet	3221170017545	3221170015664	3221170015688	3221170015701
Barre code Carton	3221170017552	3221170015671	3221170015695	3221170015718

## Avantages



- Type 5 : Etanchéité limitée aux particules
- Type 6 : Protection limitée aux éclaboussures (pulvérisation réduite)
- Légère
- Solide
- Respirante
- Antistatique

## Secteurs d'utilisation



## Pictogrammes d'entretien

Origine CHINE



Système de management certifié