



Protection chimique

# ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE A**

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TYPE A  
AJKOPT

EN ISO 374-5



CAT.CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



G2  
ISO 18889



0334

EN 420:  
5/5



## L'ultralongue protection chimique

### AVANTAGES SPÉCIFIQUES



#### Durabilité

- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)



#### Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



#### Protection de la peau

- Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque



#### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

### INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries
- Secteur agricole

### APPLICATIONS

- Application des produits phytosanitaires
- Nettoyage de rouleaux d'imprimerie
- Maintenance
- Traitement et finition du bois
- Traitement/dégraissage des métaux avec solvants agressifs
- Manipulation de fûts de produits chimiques
- Préparation de la bouillie
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides






Protection chimique

# ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court

## LÉGENDES

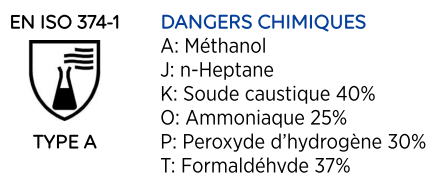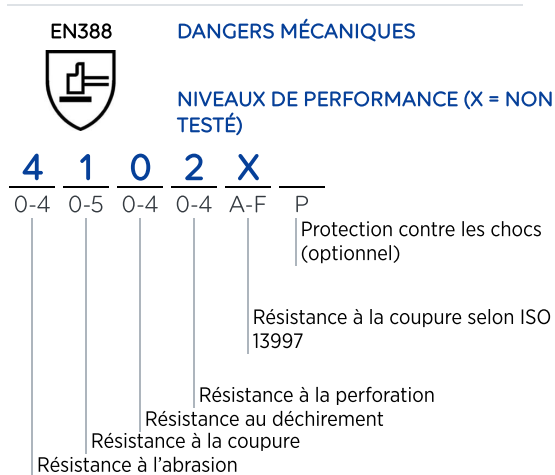

## DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	46
Épaisseur (mm)	0.55
Tailles Europe	7 8 9 10 11

## DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/carton
-----------------	------------------------------------

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/16206/18/1069
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France