

POLYCOFLOOR SUPER

ERP

Le tapis type COCO très résistant et efficace

Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle caoutchouc recyclé



Semelle en caoutchouc recyclé

Applications :

tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

Avantages :

- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- durée de vie supérieure au tapis coco
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée

Coloris : naturel, noir

+ Info : découpe à la demande



Naturel



Noir



Tapis grattants

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids	Coloris
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	naturel
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	naturel
POLYCOSRL115EP16	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	noir

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)
* longueur variable selon production




POLYCOFLOOR

Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle mousse à cellules fermées

Gris anthracite




Applications : tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

Avantages :

- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

Coloris : naturel, gris anthracite

+ Info : découpe à la demande

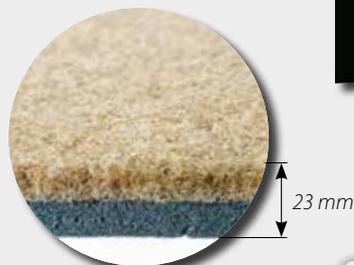

23 mm



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m ²
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m ²
POLYCORL1MEP20MM02	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m ²
POLYCORL2MEP20MM02	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m ²

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17) * longueur variable selon production

